




# COIL DE POLIURETANO




## Ficha Técnica

Celular/WhatsApp 55 1387 9562

Manguera fabricada en Poliuretano transparente o colores sólidos, de alto brillo, dureza 95 Shore A, su gran elasticidad y la memoria de enrollado en forma de espiral facilita el orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

- Recomendada para el flujo de aire , muy útil para compresoras, robótica, aparatos de medición a presión y herramientas neumáticas. ██████████
- Resistencia al oxígeno, ozono, combustibles, aceites, grasas y sustancias químicas.
- Por ser muy resistente a la abrasión, a la tensión, al desgarre y al estrangulamiento, su vida útil es muy prolongada, posee una excelente flexibilidad a bajas temperaturas.
- Sus extremos rectos eliminan los enredos y tiene muy buena capacidad de amortiguación y una excelente recuperación elástica.
- Contamos con una alta variedad de colores, diámetros y longitudes.
- Manguera impresa, indicando presión de trabajo y medidas
- No incluyen conectores.

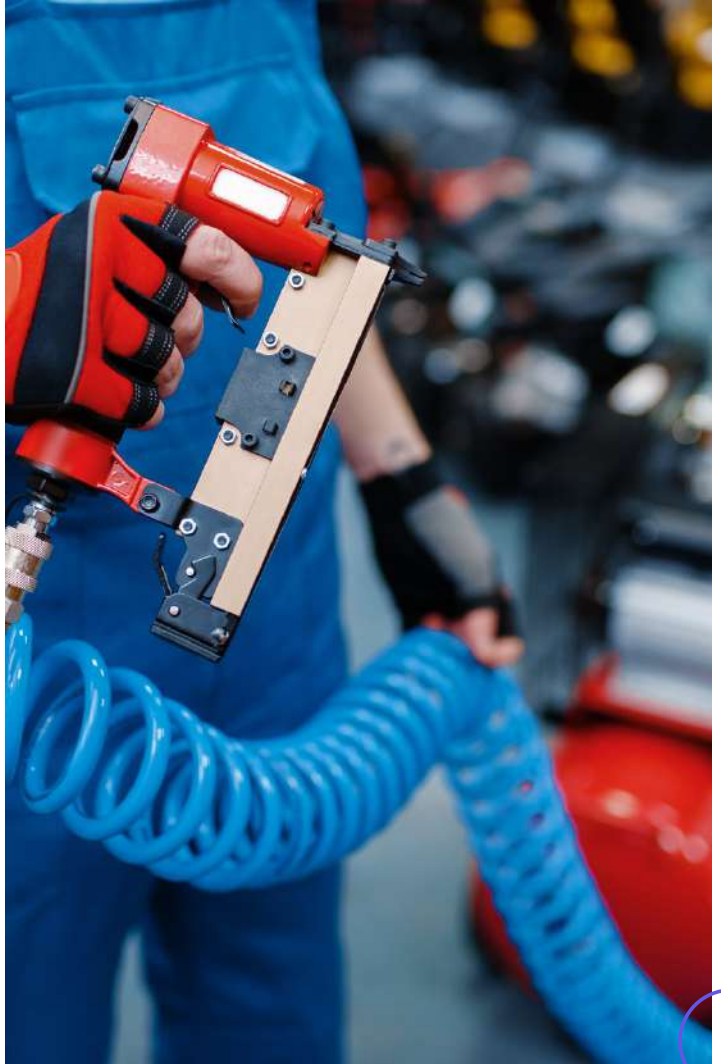

# CARACTERÍSTICAS

# COIL POLIURETANO

# 1/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. Inch (mm)	D.I. Inch (mm)	PARED Inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X10	10.0m (32ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/4X15	15.0m (49ft)	(1/4") 6.35	1/8" (3.17)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA ShoreA	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIAMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/4X5	5.0m (16ft)	95	170	28	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	95	270	40	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X10	10.0m (32ft)	95	340	55	1 1/4" (31.75)	5
C1/4X15	15.0m (49ft)	95	490	80	1 1/4" (31.75)	5

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/4X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/4X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/4X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/4X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o  
mínimos de producción según sea la medida



# COIL POLIURETANO

# 3/8"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X10	10.0m (32ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X15	15.0m (49ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/8X30	30.0m (100ft)	3/8" (9.52)	(1/4") 6.35	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/8X5	5.0m (16ft)	95	280	33	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	95	420	54	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X10	10.0m (32ft)	95	570	68	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X15	15.0m (49ft)	95	820	99	1 1/2" (38.10)	6
C3/8X30	30.0m (100ft)	95	1,000	160	2" (50.80)	8

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/8X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3/8X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3/8X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3/8X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3/8X30	30.0m (100ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o  
mínimos de producción según sea la medida





# COIL POLIURETANO

# 1/2"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X10	10.0m (32ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C
C1/2X15	15.0m (49ft)	1/2" (12.70)	3/8" (9.52)	1/16" (1.58)	125 (8.618)	-40°C A 90°C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C1/2X5	5.0m (16ft)	95	410	33	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	95	620	48	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X10	10.0m (32ft)	95	790	67	2 1/2" (63.50)	9
C1/2X15	15.0m (49ft)	95	1,180	93	2 1/2" (63.50)	9

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C1/2X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/2X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/2X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C1/2X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida



# COIL POLIURETANO

# 3/4"

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (8.618)	-40°C A 90°C
C3/4X10	10.0m (32ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C
C3/4X15	15.0m (49ft)	3/4" (19.05)	1/2" (12.70)	1/8" (3.17)	85 (5.860)	-40°C A 90°C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C3/4X5	5.0m (16ft)	95	930	28	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	95	1,420	44	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X10	10.0m (32ft)	95	1,840	54	4 1/2" (114.30)	14
C3/4X15	15.0m (49ft)	95	2,900	92	4 1/2" (114.30)	14

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C3/4X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	F	F	F	F	F	F	P	F
C3/4X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	F	F	F	F	F	F	P	F

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o  
mínimos de producción según sea la medida



# COIL POLIURETANO

# 6mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C6X5	5.0m (16ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X7.7	7.70m (25ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X10	10.0m (32ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C6X15	15.0m (49ft)	6	4	1	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C6X5	5.0m (16ft)	95	110	26	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X7.7	7.70m (25ft)	95	240	40	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X10	10.0m (32ft)	95	260	52	1 1/4" (31.75)	4.5
C6X15	15.0m (49ft)	95	390	80	1 1/4" (31.75)	4.5

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C6X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C6X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C6X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C6X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>P</b>	<b>F</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida



# COIL POLIURETANO

# 8mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C8X5	5.0m (16ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X7.7	7.70m (25ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X10	10.0m (32ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C8X15	15.0m (49ft)	8	5	1.5	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C8X5	5.0m (16ft)	95	250	29	1 1/2" (38.10)	6
C8X7.7	7.70m (25ft)	95	370	46	1 1/2" (38.10)	6
C8X10	10.0m (32ft)	95	450	58	1 1/2" (38.10)	6
C8X15	15.0m (49ft)	95	670	86	1 1/2" (38.10)	6

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C8X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C8X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C8X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C8X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**P PREGUNTAR** Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida





# COIL POLIURETANO

# 10mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C10X5	5.0m (16ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X7.7	7.70m (25ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X10	10.0m (32ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C10X15	15.0m (49ft)	10	6.5	1.75	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C10X5	5.0m (16ft)	95	310	36	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X7.7	7.70m (25ft)	95	460	55	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X10	10.0m (32ft)	95	600	71	1 1/2" (38.10)	6.5
C10X15	15.0m (49ft)	95	980	100	1 1/2" (38.10)	6.5

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C10X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C10X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C10X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C10X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores

Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida



# COIL POLIURETANO

# 12mm

CLAVE	LONGITUD m (ft)	D.E. inch (mm)	D.I. inch (mm)	PARED inch (mm)	PSI (BAR)	TEMPERATURA DE TRABAJO
C12X5	5.0m (16ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X7.7	7.70m (25ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X10	10.0m (32ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C
C12X15	15.0m (49ft)	12	8	2	125 (8.618)	-40° C hasta 90° C


CLAVE	LONGITUD m (ft)	DUREZA Shore A	PESO COIL g	LARGO DE EMPAQUE cm	DIÁMETRO DE TUBO DE EMPAQUE inch (mm)	ANCHO TOTAL cm
C12X5	5.0m (16ft)	95	420	33	2 1/2" (63.50)	9
C12X7.7	7.70m (25ft)	95	670	52	2 1/2" (63.50)	9
C12X10	10.0m (32ft)	95	910	56	2 1/2" (63.50)	9
C12X15	15.0m (49ft)	95	1,350	96	2 1/2" (63.50)	9

CLAVE	LONGITUD m (ft)	COLORES TRANSLÚCIDOS				COLORES SÓLIDOS				
		AZUL	ROJO	VERDE	AMBAR	NEGRO	VERDE	AMARILLO	AZUL	ROJO
C12X5	5.0m (16ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P
C12X7.7	7.70m (25ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P
C12X10	10.0m (32ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P
C12X15	15.0m (49ft)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> P

**P** PREGUNTAR Disponibilidad de colores


Mangueras Coil de línea

**F** **Fabricación Especial**  
Favor de llamar para confirmar existencias o mínimos de producción según sea la medida





# GALERÍA COIL POLIURETANO



COIL  
POLIURETANO

