

Ficha Técnica Gusano Eléctrico de PVC



Celular/WhatsApp **55 1387 9562**

www.multi-mangueras.com

contacto@multi-mangueras.com

Manguera Gusano Eléctrico de PVC



Manguera de PVC plastificado color gris, con espiral de PVC rígido, muy flexible y puede ser doblada

sin sufrir aplastamiento, manteniendo su diámetro interior, Permite un verdadero aislamiento a los cables o conductores que protege, facilitando la instalación ya que no requiere herramientas especializadas para su utilización y por ser de plástico evita la oxidación en climas húmedos.



COMPATIBILIDAD



Evita la oxidación en climas húmedos



Manguera Gusano Eléctrico de PVC



PVC
MATERIAL

Manguera de PVC plastificado color gris, con espiral de PVC rígido, muy flexible y puede ser doblada sin sufrir aplastamiento, manteniendo su diámetro interior.



TEMPERATURA

Es excelente opción para la protección de cables eléctricos por su alta resistencia a la intemperie, tiene una resistencia de -10°C a 65°C



NORMA UL 94

El PVC por su composición es un material auto-extinguible y difícilmente inflamable, que se consume lentamente y con dificultad



Celular/WhatsApp 55 1387 9562

Manguera Gusano Eléctrico de PVC


Por su alta resistencia a la intemperie, la superficie interna lisa facilita la instalación del cableado, de gran manejo por ser ligera, no requiere herramientas especializadas para su instalación, es la mejor opción por ser auto extingible y a su baja emisión de humo.

La mejor alternativa del mercado para los climas húmedos. Cumple con la norma **UL 94**



Celular/WhatsApp 55 1387 9562

Manguera Gusano Eléctrico de PVC

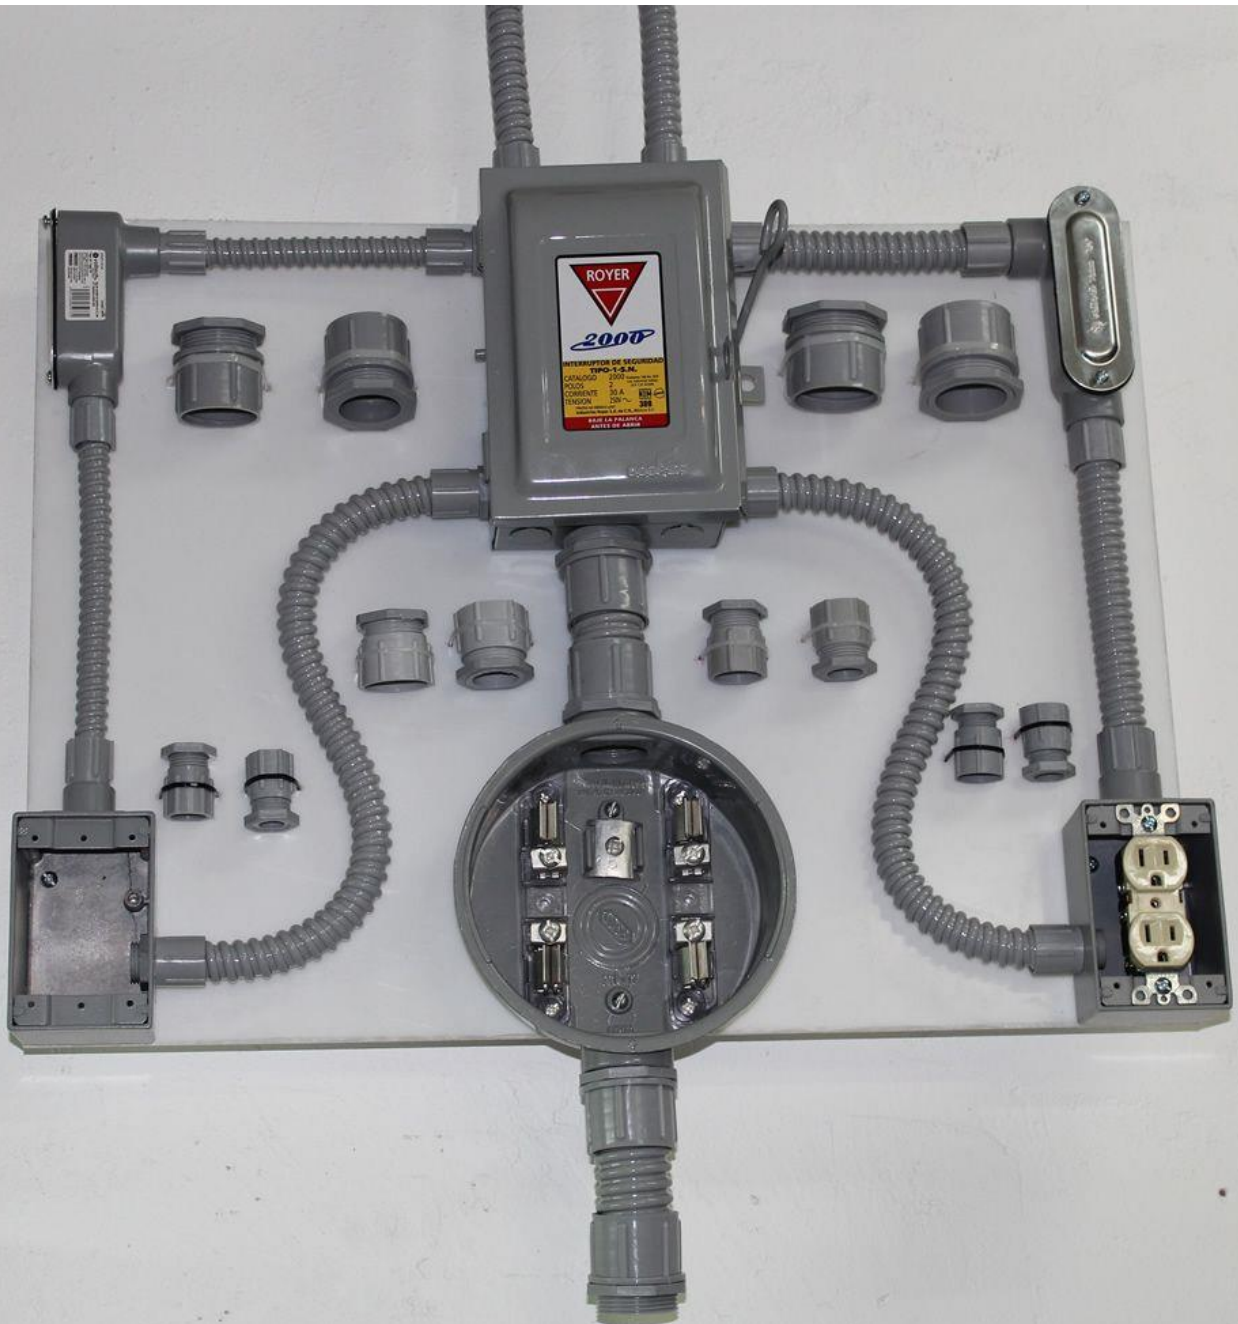

Celular/WhatsApp 55 1387 9562

Manguera Gusano Eléctrico de PVC

CLAVE	INTERIOR	PESO TEORICO gr/mt	LONGITUD	TEMPERATURA DE TRABAJO	COLOR
GE1/2X30	1/2" 12.70mm	120.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE3/4X30	3/4" 19.05mm	160.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE7/8X30	7/8" 22.22mm	210.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE1X30	1" 25.40mm	210.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE11/4X30	1 1/4" 31.75mm	310.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE11/2X30	1 1/2" 38.10mm	365.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE13/4X30	1 3/4" 44.45mm	445.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE2X30	2" 50.80mm	550.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE21/2X30	2 1/2" 63.50mm	590.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE3X30	3" 76.20mm	705.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE31/2X30	3 1/2" 88.90mm	860.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE4X30	4" 101.60mm	1,000.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GEX30	5" 127.00mm	1,270.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico
GE6X30	6" 152.40mm	1,720.0 gr/mt	30 m	-10 A +65°C	Gris Eléctrico



Celular/WhatsApp 55 1387 9562