


FICHA TÉCNICA MANGUERA GUSANO AT DE PVC

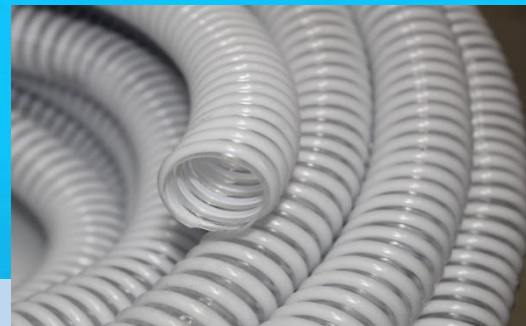

Manguera de PVC flexible transparente, reforzada con espiral de PVC rígido color blanco, que la hace ser muy flexible, doblándose sin obstruir su diámetro interior, muy adecuada para succión de aire, polvos, textil, agua y alimentos a baja presión, ya que está formulada con materiales de acuerdo a recomendaciones de FDA, no se recomienda para paso de alimentos, cuyo proceso requiera limpieza extrema ya que la superficie no es completamente lisa, es muy ligera, autoextinguible. Rango de temperatura de trabajo de -10°C hasta 65°C

DIAMETRO INT.		PESO	LONGITUD
		TEORICO	
Pulg	mm	g/m	metros/rollo
1/2	12.7	120	25
5/8	15.8	145	25
3/4	19.05	160	25
1	25.4	210	25
1 1/4	31.8	310	25
1 1/2	38.1	365	25
2	50.8	550	25
2 1/2	63.5	590	25
3	76.2	705	25
3 1/2	88.9	860	25
4	101.6	1,000	25
6	152.4	1,720	25